


Abmessungen Gehäuse: B 110 mm x H 170 mm

Stromversorgung: 12 V DC über Hohlstecker
 Stromaufnahme: max. 1 A

Installation: Montage auf TS 35 Hutschiene nach EN 50022

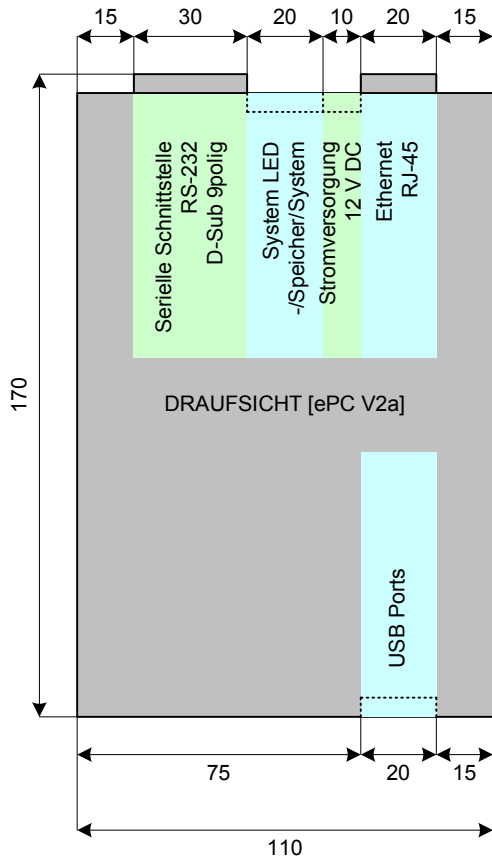

→ ACHTUNG:

Unter der Gehäuseunterseite ist für eine USB-Verkabelung entsprechend Installationsplatz (empfohlen: 50 mm) erforderlich!

Die USB-Verkabelung stellt die Verbindung zwischen dem Wurm C2C-EB-VRV und dem RS-485 Adapter des ePC dar.

Die Modbus-Leitung vom Wurm C2C-EB-VRV ist bis zum USB Port des ePC zu legen.

Abmessungen Gehäuse: H 170 mm x T 30 mm (T 38 mm inkl. TS 35 Aufnahme)

