


Abmessungen Gehäuse: B 170 mm x H 160 mm
 Stromversorgung: 12 V DC über Hohlstecker
 Stromaufnahme: max. 1 A
 Installation: Montage auf TS 35 Hutschiene nach EN 50022

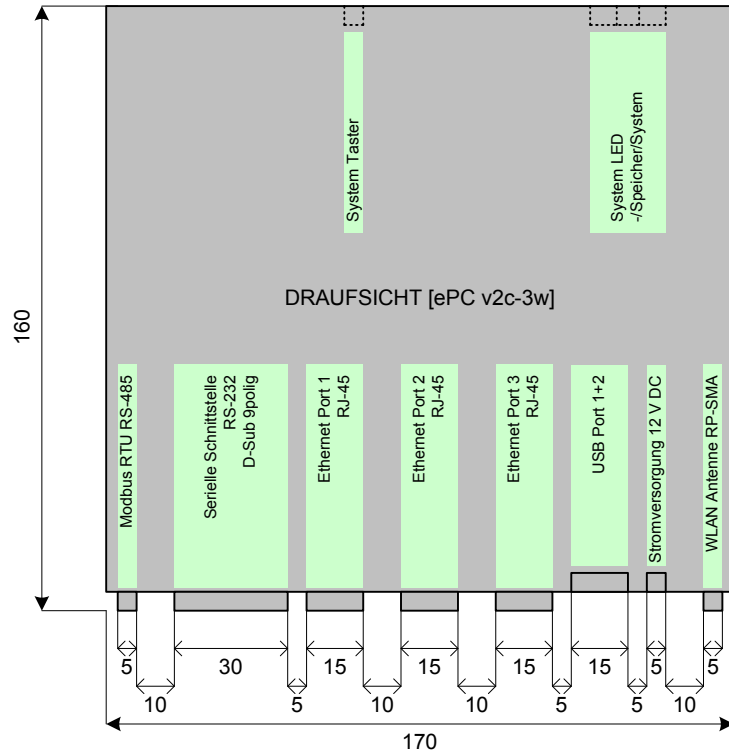

→ ACHTUNG:

Unterhalb des ePC Gehäuses ist entsprechend Installationsplatz (empfohlen: 50 mm) erforderlich!
 Links am ePC Gehäuse ist entsprechend Installationsplatz (empfohlen: 50 mm) erforderlich!

Abmessungen Gehäuse: B 170 mm x H 160 mm x T 25 mm (T 33 mm inkl. TS 35 Aufnahme)

